

## LTM-B SERIE

### ENKELE MECHANISCHE TROFFELMACHINES

Voor het probleemloos schuren en afwerken van (beton)vloeren.

#### Omschrijving

Om een vloeroppervlak kwalitatief goed en hoogwaardig af te werken, kiezen professionals al jaren voor de Lievers LTM troffelmachine. De krachtige Honda motoren combineren voldoende vermogen, om alle typen betonvloeren te schuren en af te werken, met een laag brandstofverbruik. De troffelmachine is tevens uitgerust met een hoog-rendement vertragingskast en slijtvaste troffelbladen, wat resulteert in lage onderhoudskosten en een lange levensduur.


Het bedieningsgemak is geoptimaliseerd door het versterkte frame en aangepaste stuur. Het stuur is bovendien in hoogte verstelbaar en opklapbaar.



#### Belangrijkste eigenschappen:

- Het stuur is in hoogte verstelbaar en heeft een smal profiel, wat de machine uitermate geschikt maakt voor binnenklussen.
- Het stuur is ook naar wens op breedte aan te passen (voor de LTM600 & de LTM750).
- De stelknop voor de bladhoekverstelling is nu nog makkelijker bereikbaar, wat het verstellen van de bladen sneller en comfortabeler maakt.
- De bladarmen zijn standaard voorzien van smeernippels ten behoeve van het periodiek onderhoud.
- Het stuur op alle modellen is opklapbaar uitgevoerd. Dit zorgt voor een minimaal benodigde opslagruimte en eenvoudiger transport.

- De vertragingskast is extra gekoeld, waardoor een langere levensduur mogelijk is.
- Betrouwbare Honda motor en hoog-rendementsvertragingskast.
- De draaiende stootring op de LTM600 en LTM750 geeft de mogelijkheid om veilig langs wanden en obstakels te troffelen.

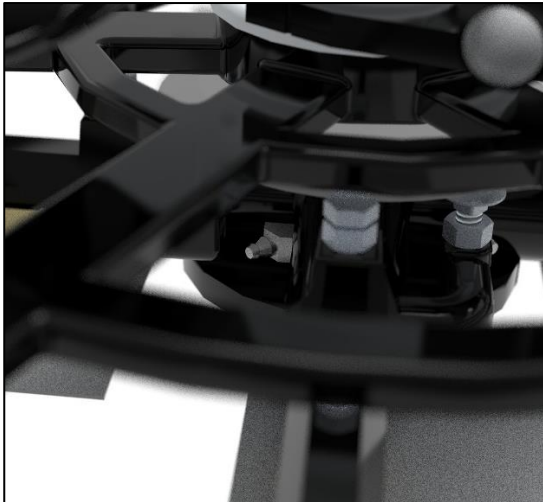

Detailfoto smeernippels



Detailfoto opgeklapt stuur

**Specificaties:**

	<b>LTM 600B</b>	<b>LTM 750B</b>	<b>LTM 900B</b>
<b>MOTOR</b>	GX-160	GX-160	GX-200
<b>BLAD TOERENTAL</b>	40 – 140 omw/min	40 – 140 omw/min	40 – 140 omw/min
<b>DIAMETER SCHIJF</b>	Ø600 mm	Ø750 mm	Ø900 mm
<b>GEWICHT</b>	61 kg	65 kg	67 kg